



VB

VB är en stabil vridbom med variabel längd. Vägbommen kan kompletteras med en eller flera mottagarstolpar för låsning vid stolpe i stängt eller öppet läge. Vid breda in- och utfarter kan man montera två bommar/spärrar mot varandra och låsa med ett överfallslås.

VB

MATERIAL & UTFÖRANDE

Stål. Varmförzinkat alternativt varmförzinkat och pulverlackerat.

MÅTT

Höjd: 1,0 m
Längd: VB1 3,2-5,2 m VB2 4,7-6,6 m VB3 6,1-8,0 m
Stolpe Ø114 mm
Bom Ø60 mm
Rörbåge Ø64 mm.

FUNKTION

Vridbom

LÅSALTERNATIV

Hänglås (ingår ej).

TILLVAL (INGÅR EJ)

Mottagarstolpe, Överfallslås.

FÄRG

Färgkod A


FASTSÄTTNING

Ingjutningsfundament, Prefab betongfundament.


DESIGN

Smekab


VB 1

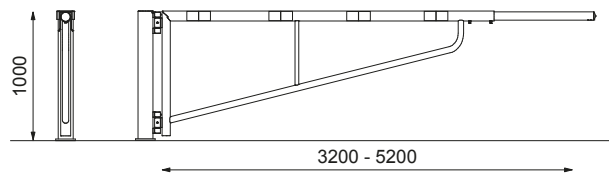


VB 2

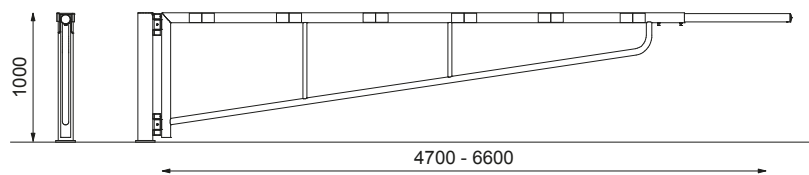

VB 3

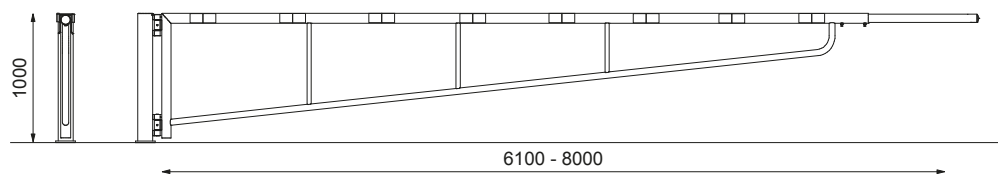

Montering med mottagarstolpe (ingår ej)

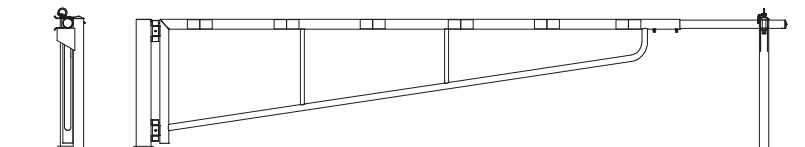

Dubbelmontering med överfallslås (ingår ej)

