




PUBLICUS

PUBLICUS cykelställ kan antingen gjutas, monteras i betongsocklar eller svetsas på en stålskena. Ställen kan levereras i enkel- eller dubbelsidigt utförande beroende på hur många parkeringsplatser som behövs.


PUBLICUS

Material & Uförande	Stål. Varmförzinkat och pulverlackerat.
Bredd	Ställ c/c 202 mm
Höjd	850 mm
Antal cykelplatser	1, 3, 5
Variant	Rak-/Skråmontering. Enkel-/Dubbelsidigt ställ
Funktion	Ramlåsning
Fastsättning	Nedgjutning, fastbultning, montering i prefabricerad betongsockel, väggmontering.
Relaterade produkter	Publicus Cykeltak
Färg	Se färginformation för produkt på www.smekabcitylife.se
Design	Odd Thorsen


Enkelsidigt ställ (1 plats)

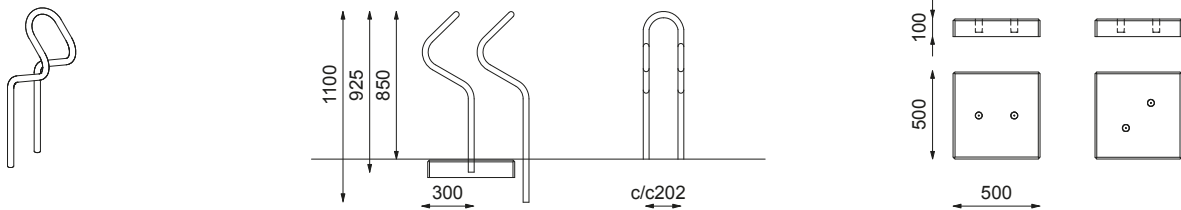

Enkelsidigt ställ, rakt monterat (3 platser)

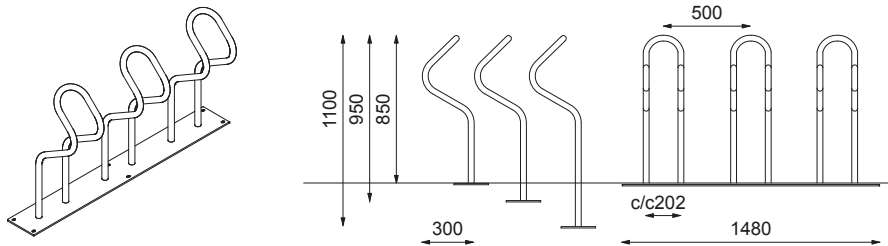

Enkelsidigt ställ, skråmonterat 45° (3 platser)

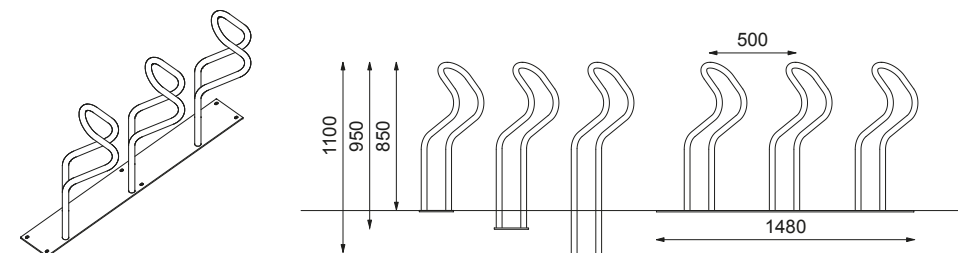

Dubbelsidigt ställ, rakt monterat (5 platser)

