

STRÄCKMETALLRÄCKE

Ett räcke för farliga miljöer med särskilt ställda säkerhetskrav. Räckets funktion är som bländskydd och som avspärrning vid vägar och längs järnvägsspår. Sträckmetallracket uppfyller Boverkets krav på fallskydd.

Sträckmetallnätet kan vara infällt i stålramen eller påsvetsat utanpå ramen. När sträckmetallen är utanpåliggande gör nätets utformning och höjd att ricket är svårt att klättra över.


Racket är lättmonterat och underhållsfritt med lång livslängd.

STRÄCKMETALLRÄCKE

Material & Utförande:	Stål. Varmförzinkat alternativt varmförzinkat och pulverlackerat.
Mått:	Längd (infällt nät): 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm Längd (utanpåliggande nät): 3000 mm Höjd: 1150 mm, 1275 mm Diameter: Ø48 mm
Variant:	Sträckmetallen finns med olika maskstorlekar: S (30x12mm), infällt nät M (62x28mm), utanpåliggande nät
Fastsättning:	Räcke med infällt nät: Fastbultning, Nedgrävning Räcke med utanpåliggande nät: Nedgrävning
Relaterade produkter:	Golfundament Ø48 mm, Väggfundament Ø48 mm, Nedgrävningsfundament Ø48 mm
Färgalternativ:	Se färginformation för produkt på www.smekabcitylife.se
Återvinning:	Sorteras som stål.
Design:	Smekab

STRÄCKMETALLRÄCKE S - Infällt nät - Fastbultning, Nedgrävning

NÄT med vertikala maskor:
Små maskor (S) = 30x12 mm

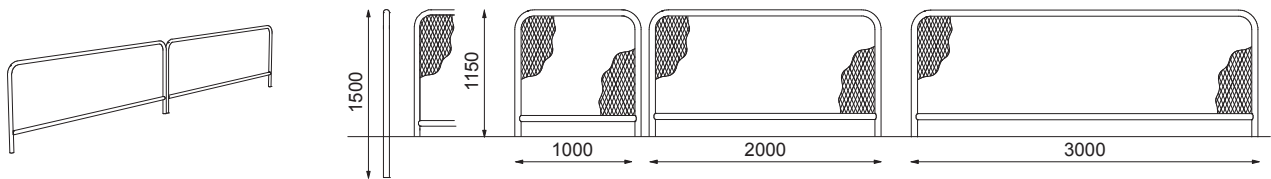

STRÄCKMETALLRÄCKE M - Utanpåliggande nät - Nedgrävning

NÄT med vertikala maskor:
Mellan maskor (M) = 62x28 mm

